REVISIONS

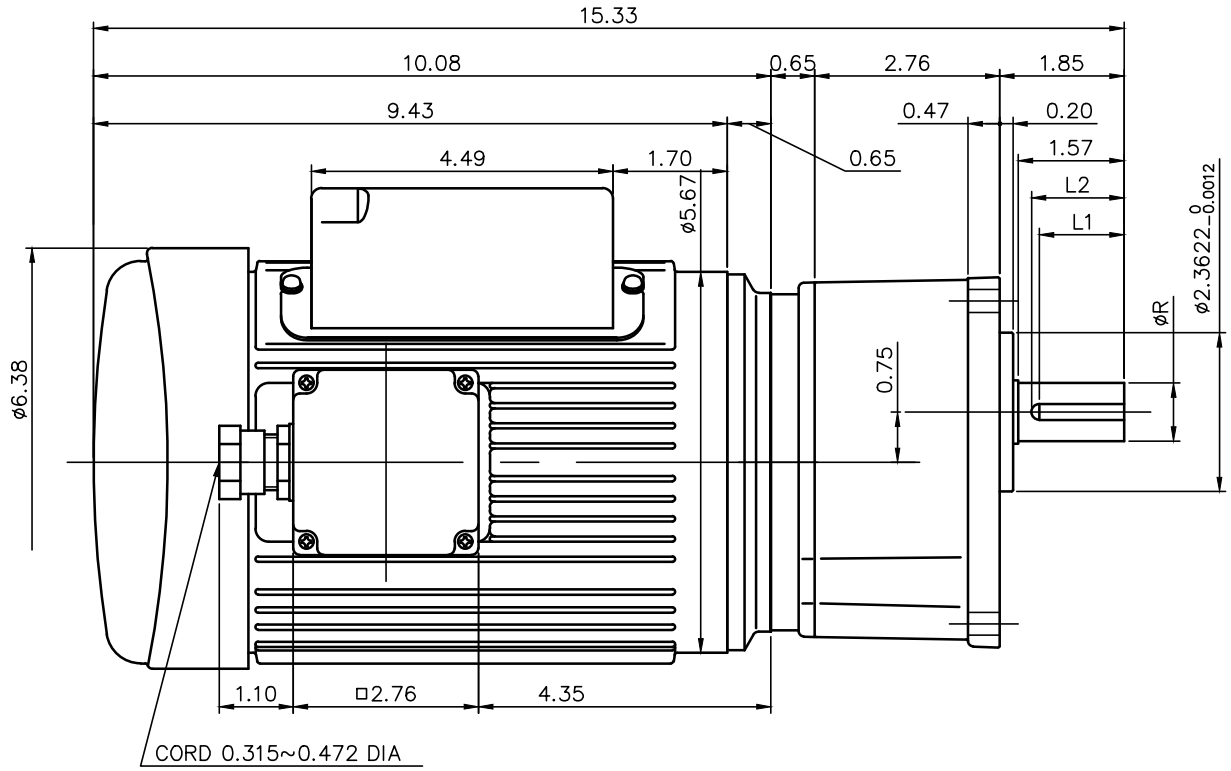

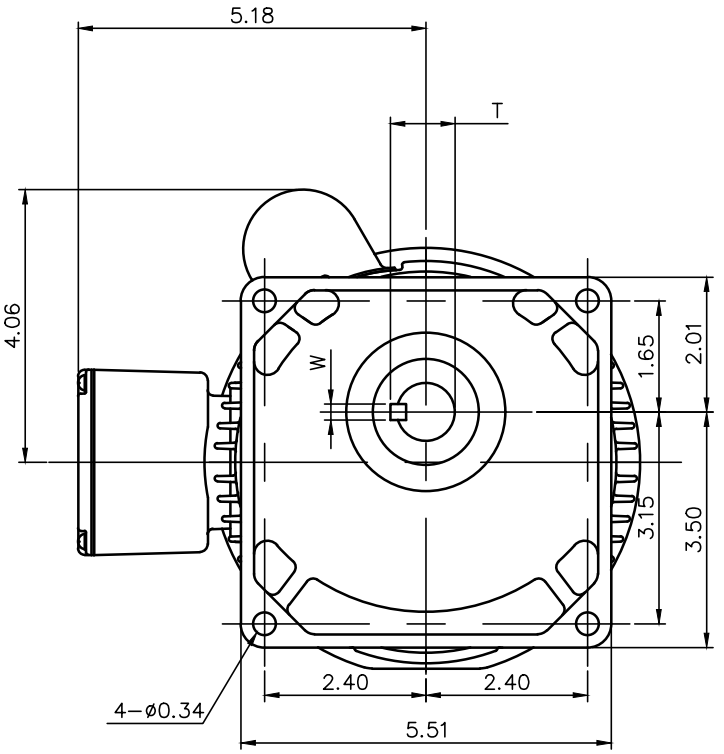

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION	
名称 TYPE	単相誘導電動機（コンデンサ始動） SINGLE PHASE INDUCTION MOTOR
冷却方式 COOLING METHOD	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED
出力 MOTOR POWER	1/2 HP（0.4 kW）
定格 RATING	S1 CONT.
耐熱ｸﾗｽ INS. CLASS	B
保護構造 IP RATING	IP40

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION						
**	電圧 VOLTAGE	周波数 FREQUENCY	回転速度 ROTATION SPEED	電流値 CURRENT VALUE	対応規格 COMPLIANT STANDARDS	高効率認証 EFFICIENCY STANDARDS
LV	115 V	50 Hz	1440 r/min	7.4 A	UL/cUL/CE	-
	115 V	60 Hz	1730 r/min	6.7 A		
DV	220 V	50 Hz	1440 r/min	3.7 A		
	220 V	60 Hz	1730 r/min	3.5 A		
	230 V	50 Hz	1440 r/min	3.7 A		
	230 V	60 Hz	1730 r/min	3.4 A		

減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION	
名称 TYPE	GTR
枠番 FRAME NO.	22
減速比 RATIO	5 10 15 20 25
潤滑 LUBRICATION	グリース GREASE
塗装 PAINT COLOR	グレー （マンセル値 9B6/0.5） GREY （MANSEL CODE: 9B6/0.5）

● 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。
Number of characters on product model「□□□」,varies depending on the reduction ratio.

● 製品型式「＊＊」には「LV」「DV」が入ります
Replace product model「**」with「LV」「DV」.

出力軸仕様 OUTPUT SHAFT SPECIFICATION							
FRAME NO	R	STANDARD /OPTION	DIAMETER TOLERANCE	L1	L2	T	W
22	0.8750 in	STANDARD	+0.0/−0.0005	1.25 in	1.34 in	0.959 in	0.1875 in
	22 mm	OPTION	+0.0/−0.013	35 mm	35 mm	24.5 mm	6 mm

TITLE	G3K22N□□□−MB04C＊＊AN 外形寸法図 DIMENSION OF MODEL				
DRAWING NO.	G3K22N−MB04CAN				
USER					
NOTICE					
APPROVE	M.Iijima	SCALE		UNIT	DATE
CHECK	T.Fujie	1:3		in	2020.04.30
DESIGN	K.Miyachi		NISSEI CORPORATION		