REVISIONS

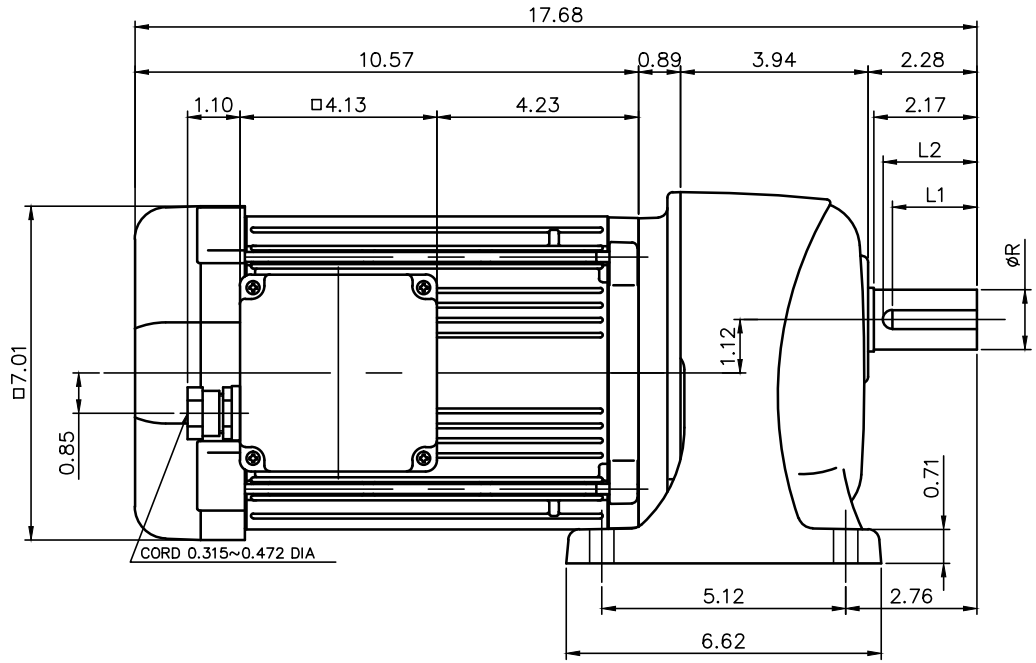

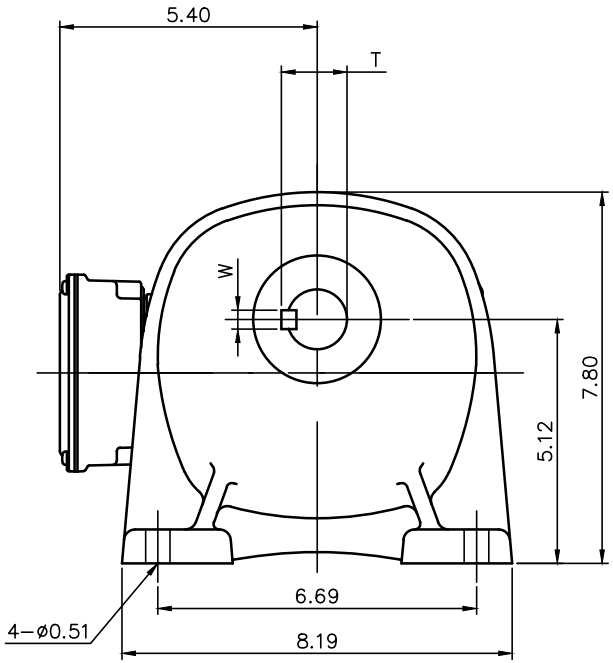

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION	
名称 TYPE	三相誘導電動機 THREE PHASE INDUCTION MOTOR
冷却方式 COOLING METHOD	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED
出力 MOTOR POWER	2 HP (1.5 kW)
定格 RATING	S1 CONT.
耐熱クラス INS. CLASS	F
保護構造IP RATING	IP65

モータ仕様 MOTOR SPECIFICATION						
**	電圧 VOLTAGE	周波数 FREQUENCY	回転速度 ROTATION SPEED	電流値 CURRENT VALUE	対応規格 COMPLIANT STANDARDS	高効率認証 EFFICIENCY STANDARDS
AV	208 V	60 Hz	1750 r/min	5.9 A	UL/cUL/CE	<IE3> USA/CANADA
	230 V	60 Hz	1760 r/min	5.7 A		
	460 V	60 Hz	1760 r/min	2.9 A		
	400 V	50 Hz	1450 r/min	3.2 A		
EV	415 V	50 Hz	1460 r/min	3.0 A		
	440 V	50 Hz	1470 r/min	3.0 A		
	480 V	60 Hz	1760 r/min	2.7 A		
MA	575 V	60 Hz	1760 r/min	2.2 A	UL/cUL	

減速機仕様 REDUCER SPECIFICATION	
名称 TYPE	GTR
枠番 FRAME NO.	32
減速比 RATIO	5 10 15 20 25
潤滑 LUBRICATION	グリース GREASE
塗装 PAINT COLOR	グレー (マンセル値 9B6/0.5) GREY (MANSEL CODE: 9B6/0.5)

- 製品型式「□□□」は減速比によって入る文字数が変わります。
  Number of characters on product model「□□□」,varies depending on the reduction ratio.
- 製品型式「＊＊」には「AV」「EV」「MA」が入ります
  Replace product model「＊＊」with「AV」「EV」「MA」.
- 出力軸・キーの材質は SUS420J2 を使用しています。
  THE MATERIAL OF THE OUTPUT SHAFT AND KEY IS SUS420J2.

出力軸仕様 OUTPUT SHAFT SPECIFICATION							
FRAME NO	R	STANDARD /OPTION	DIAMETER TOLERANCE	L1	L2	T	W
32	1.2500 in	STANDARD	+0.0/−0.0005	1.88 in	2.00 in	1.362 in	0.2500 in
	32 mm	OPTION	+0.0/−0.016	45 mm	50 mm	35 mm	10 mm

TITLE	G3L32S□□□−WB15T＊＊EN 外形寸法図 DIMENSION OF MODEL
DRAWING NO.	G3L32S−WB15TEN
USER	
NOTICE	

APPROVE	H.Hayashi	SCALE 1:4		UNIT in	DATE 2020.03.31
CHECK	M.Iijima		NISSEI CORPORATION		
DESIGN	A.Kobayashi				